sOlac telecom

05/2003 - Ed. 01

MODULO IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

MANUAL DE USUARIO

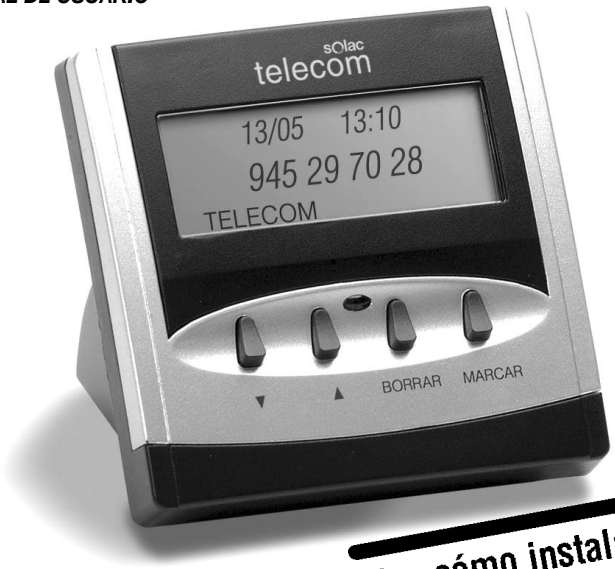

Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto

Ref. 1006

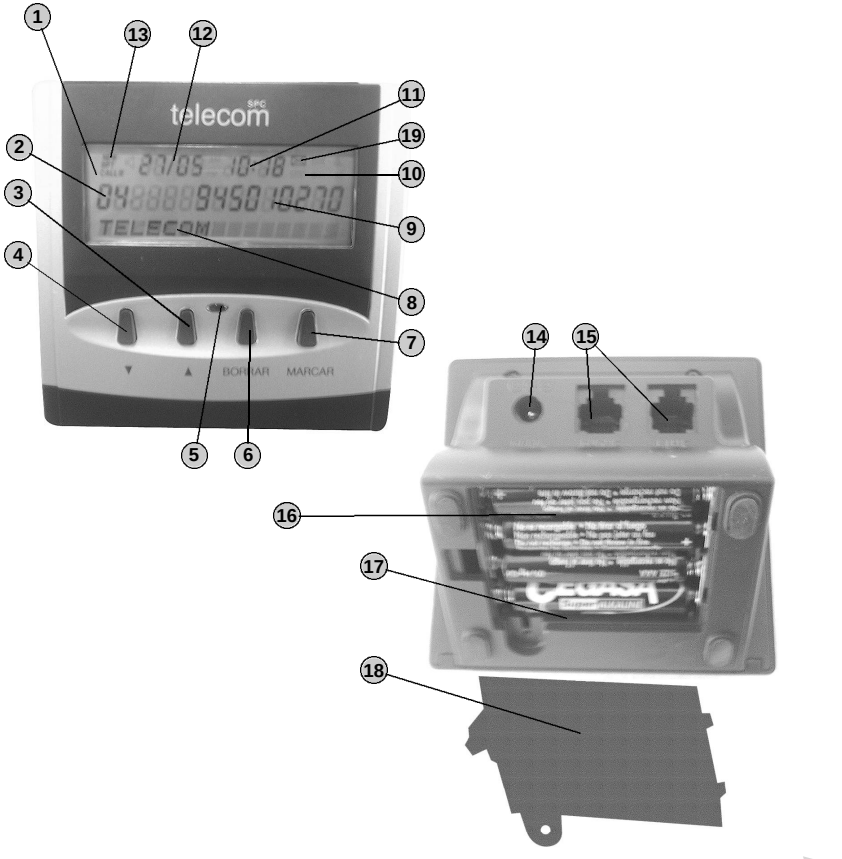

Estructura del Manual

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica Pág. 16

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

Y si tiene 2 minutos más Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones Pág. 4

Qué hacer ante cualquier duda Pág. 15

Servicio de Atención al Cliente Pág. 15

Anexos

- Condiciones de Garantía
- Certificado de Garantía
- Listado SAT

Y SI TIENE 2 MINUTOS MAS

Localización de controles

1- Pantalla

2- Número de memoria

3- Tecla "▲"

4- Tecla "▼"

5- Luz indicadora de nueva llamada / Mensaje en el buzón

6- Tecla "BORRAR"

7- Tecla "MARCAR"

8- Nombre del abonado llamante

9- Número de teléfono llamante

10- Indicador de batería baja

11- Indicador de hora

12- Indicador de día y mes

13- Indicador de nueva llamada

14- Conector para el adaptador DC6V

15- Conectores de línea y del teléfono

16- Pilas (no incluidas)

17- Compartimiento de pilas

18- Tapa del compartimiento de pilas

19- Indicador de mensaje en su buzón de voz

GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

Indice

Elegir Idioma 5

Características 6

Atención 6

Funcionamiento 7

Ajuste de Contraste 7

Recibir llamadas 7

Almacenar un número en la agenda 8

Revisar la lista de llamadas recibidas y marcar desde ella . . . 10

Revisar la agenda y marcar desde ella 11

Borrar números de la lista de llamadas recibidas y de la agenda . . . 12

Indicador de mensaje en su buzón de voz 13

Indicador de pilas descargadas 13

Especificaciones técnicas 13

Elegir Idioma

El equipo viene de fábrica en castellano. Aunque si lo desea puede cambiar el idioma a; Inglés, Francés, Alemán, Italiano u Holandés. Para ello proceda de la siguiente manera.

1- Pulse y mantenga pulsada la tecla "▲" aproximadamente 4 segundos, hasta que aparezca la siguiente pantalla.



2- Pulse el botón "▲" o "▼" hasta que aparezca el idioma que desea. A continuación pulse el botón "MARCAR", la pantalla mostrará "MARCAR PREFIJO" (función no utilizable en España).
3- Espere unos segundos, el aparato volverá al modo reposo y su selección se habrá confirmado, o pulse de nuevo el botón "MARCAR", la pantalla mostrará "MARCAR PREF.+" (función no utilizada en España).
4- Vuelva a pulsar el botón "MARCAR" y aparecerá la pantalla de ajuste del día, mes, hora y minutos.
5- El primer dígito correspondiente al día parpadea, pulse el botón "▲" repetidas veces hasta que aparezca el número deseado. Pulse "▼" para pasar al siguiente número. Repita estos pasos hasta que haya terminado la configuración y pulse "MARCAR". La fecha y hora estarán ya configuradas. Espere unos segundos, el aparato volverá al modo reposo y su selección se habrá confirmado.

Nota: No debe programar nada en los apartados correspondientes a los PREFIJOS. No es necesario programar la fecha y la hora ya que con la primera llamada con identificación se actualizarán automáticamente.

Características

- Memorización de los últimos 140 números recibidos.
- Agenda alfanumérica de 50 nombres y números.
- Pantalla de 3 líneas; números, nombres e iconos.
- Aplicable a cualquier teléfono analógico.
- Luz de llamada nueva pendiente de revisar.
- Ajuste automático de la fecha y hora por línea telefónica.
- Borrado individual o absoluto de los números recibidos.
- Indicador de mensajes recibidos en su buzón de voz.
- Indicador de batería baja.

Atención

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato.
- No exponga el aparato al agua o humedad.
- Siempre que sea posible, evite instalar el aparato en lugares extremadamente fríos o calientes y junto a televisores, radios u otros aparatos eléctricos.
- No lo coloque directamente bajo el efecto de la luz solar.
- Para su limpieza pase el aparato con un paño humedecido.
- No lo rocíe nuca con productos limpiadores en aerosol, ya que puede penetrar por los orificios y dañar el aparato.

- NOTA IMPORTANTE: Para poder utilizar los Servicios de Identificación de Llamada que ofrece este modelo, es necesario haber realizado la contratación de los mismos con su compañía telefónica.

Ajuste de Contraste

Con el ajuste de contraste controlaremos la intensidad de los dígitos de la pantalla. Para modificarlo siga los siguientes pasos:

1- Mantenga pulsada la tecla "▼" aproximadamente 3 segundos, hasta que la pantalla muestre:



2- Pulse la tecla "▲" o "▼" para ajustar el contraste deseado (1-4).
3- Pulse la tecla "BORRAR" o "MARCAR" para confirmar y volver al modo de reposo.

Recibir llamadas

Cuando estemos recibiendo una llamada la pantalla mostrará lo siguiente.

1- Cuando se recibe el número de teléfono de la persona que llama, la pantalla muestra:



2- A los 6 segundos de haber terminado la llamada, la pantalla volverá al estado de reposo y mostrará:

21/03	**17:45**
-01-	**-01-**
NUEVO	**TOTAL**

3- Cuando la lista esté llena y recibamos nuevas llamadas, se irán borrando los números almacenados más antiguos. Se aconseja borrar los números menos importantes.
4- Si el número del abonado llamante tiene más de 15 dígitos, los primeros 15 se verán en la primera línea y los restantes se verán en la línea de abajo. Si tienen más de 22 dígitos, los restantes no aparecerán en la pantalla.

El identificador almacena hasta 140 números de teléfono sin nombre, o 50 números con nombre y 40 sin el.

Almacenar un número en la agenda

Es posible almacenar hasta 50 números de teléfono con sus respectivos nombres. Esta operación la puede realizar de 2 formas distintas.

1- Almacenar el número y el nombre de una persona que no le haya llamado.
2- Almacenar el número y el nombre de una persona que le haya llamado.

- Almacenar el número y el nombre de una persona que no le haya llamado:

1- Pulse la tecla “MARCAR” durante 3 segundos. La pantalla mostrará.

INTRODUCIR N

2- Introduzca el primer dígito mediante las teclas "▲" y "▼", para pasar al siguiente dígito pulse la tecla "MARCAR".
3- Para borrar pulse la tecla "BORRAR".
4- Cuando haya terminado, mantenga pulsada la tecla "MARCAR" durante 2 segundos, hasta que aparezca:



5- Introduzca los caracteres mediante las teclas "▲" y "▼". Si mantiene pulsada una de las 2 teclas, comenzará a desplazarse el alfabeto.
6- Para pasar al siguiente caracter pulse la tecla "MARCAR".
7- Para borrar pulse la tecla "BORRAR".
8- Cuando haya terminado de escribir el nombre mantenga pulsada la tecla "MARCAR" durante 2 segundos para volver al modo reposo. La pantalla mostrará el mensaje "ALMACENADO".

- Almacenar el número y el nombre de una persona que le haya llamado:

1- Pulse las teclas "▲" y "▼" hasta que aparezca en la pantalla el número que quiere almacenar.
2- Pulse y mantenga pulsada la tecla "MARCAR" durante 3 segundos, hasta que en la pantalla se muestre:

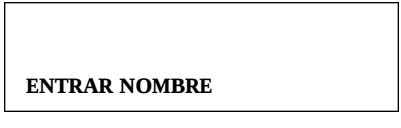

3- Introduzca los caracteres con las teclas "▲" y "▼". Para mover el cursor una posición a la derecha, pulse la tecla "MARCAR".
4- Puede borrar caracteres con la tecla "BORRAR".
5- Cuando haya terminado de escribir el nombre, pulse y mantenga pulsada la tecla "MARCAR" aproximadamente 2 segundos, la pantalla mostrará el mensaje "ALMACENADO" y volverá al estado reposo.

Revisar la lista de llamadas recibidas y marcar desde ella

Tendrá llamadas nuevas recibidas cuando el indicador luminoso esté activado intermitentemente, y en la pantalla aparezca "-XX-" llamadas nuevas. Para revisarlas haga lo siguiente:

1- Para ver la última llamada recibida pulse la tecla "▲", vuelva a pulsarla para ver las llamadas anteriores.
2- Para ver la llamada más antigua, pulse la tecla "▼", vuelva a pulsarla para ver las llamadas más recientes.
3- Si desea marcar un número de esta lista, sólo tiene que seleccionarlo, pulse la tecla de "MARCAR" y aparecerá "DESCOLGAR" en la pantalla. A continuación descuelgue el auricular de su teléfono.

Cuando esté revisando una llamada por primera vez:

1- Verá el icono "CALL#" indicándole que ha recibido una llamada.
2- El icono "NEW" le indica que ha recibido una llamada nueva.
3- "RPT" le indica que esa llamada se ha repetido varias veces y guardará la información de la última de ellas.
4- También verá la fecha y la hora en la que se ha recibido la llamada.

Después de la última llamada recibida y revisada, aparecerá el texto "FINAL DE LISTA". Transcurridos 15 segundos, la pantalla volverá al modo de reposo y le indicará "-00-" llamadas nuevas y el total de llamadas recibidas y almacenadas.

Revisar la agenda y marcar desde ella

Si quiere revisar algún número que tenga almacenado en la agenda, debe seguir los siguientes pasos:

1- Pulse la tecla “MARCAR”, de esta forma entrará en la agenda. Se mostrará el primer número. Por ejemplo:

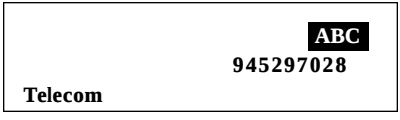

2- El icono “ABC” le indica que está revisando la agenda.
3- Puede moverse por la agenda pulsando las teclas “▲” y “▼”.

Para marcar un número desde la agenda, siga los siguientes pasos:

1- Seleccione el número a marcar como se ha indicado en los puntos 1 a 3.
2- Pulse la tecla “MARCAR”, aparecerá el icono ◀ y en unos segundos el número será marcado en la línea.
3- Aparecerá el texto “DESCOLGAR” en la pantalla, indicándole que debe descolgar su teléfono para iniciar la conversación.
4- Para finalizar la conversación cuelgue el teléfono.

Nota: Durante el tiempo que aparece el texto “DESCOLGAR” en la pantalla la línea estará ocupada y no podrá anular esa llamada.

Borrar números de la lista de llamadas recibidas y de la agenda:

• Puede borrar los números de uno en uno o todos a la vez. Para borrar un solo número (de la agenda o de la lista de llamadas recibidas):

1- Busque el número que desea borrar.
2- Pulse la tecla “BORRAR”. Aparecerá lo siguiente en la pantalla:

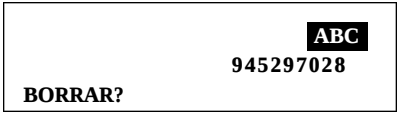

3- Pulsando la tecla “BORRAR” por segunda vez, se borrará el número seleccionado y aparecerá el siguiente.
4- Dispone de 2 segundos para pulsar “BORRAR”, si no, desaparecerá el mensaje y tendrá que volver al punto 2.

• Para borrar todos los números a la vez (toda la agenda o toda la lista de llamadas recibidas) siga estos pasos:

1- Seleccione un número de teléfono cualquiera y mantenga pulsada la tecla “BORRAR”, primero aparecerá “BORRAR?”. Siga con la tecla pulsada, a continuación aparecerá “BORRAR TODO?”.
2- Suelte y pulse de nuevo la tecla “BORRAR” y todos los números de la lista se habrán borrado.

Indicador de mensaje en su buzón de voz

Se enciende ✉ cuando tiene mensajes en su buzón. Una vez que los haya borrado, ✉ se apagará.
(Necesita suscribirse a un servicio de contestador para utilizar este recurso. Contacte con su compañía telefónica)

Indicador de pilas descargadas

Cuando el nivel de las pilas baje de un límite, aparecerá en la pantalla el icono ▭ parpadeando y deberá cambiarlas.
El aparato mantiene la agenda y la lista de llamadas durante 30 segundos, por lo que dispone de ese tiempo para cambiar las pilas. Para evitar el riesgo de perder la información, se aconseja cambiar las pilas de una en una.

Durante el cambio de baterías no pulse nunca ninguno de los botones, ya que si no borrará todas las memorias.

Especificaciones técnicas

Pérdidas de retorno > 14 dB.
Códigos de marcación multifrecuencia: CCITT Z.23.
Tiempo de emisión: > 65 ms.
Tiempo de pausa: > 65 ms.
Duración de la apertura temporizada: 100ms.
Número de memorias: 140.
Número máximo de dígitos por cada memoria: 22.

Este equipo está destinado a ser contectado a la red RTPC de Telefónica de España.

Telecom Y Novatecno S.A.

Declaración de Conformidad

CE

DECLARANTE

Nombre: TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Domicilio: Parque Tecnológico Álava. C/ Leonardo da Vinci, 14.(01510) Miñano (Álava)
Teléfono: (+34) 945 297 029
Fax: (+34) 945 297 028
CIF: A-01042878

EQUIPO

Clase de equipo: Módulo identificador de llamadas
Fabricante: Telecom y Novatecno S.A.
País Fabricación: China
Marca: Solac Telecom
Modelo: RX-1520
Denominación comercial: 1006

NORMAS APLICADAS

EMC:
EN 55022 (1998), EN 55022/A1 (1995), EN 55022/A2 (1997) (Normas armonizadas)
EN 55024 (1998) (Norma armonizada)
Seguridad eléctrica:
EN 60950:1999 (Norma armonizada)

INTERFACES

Destinado para conectarse a la red RTPC de Telefónica de España (ITE-CA_001)

FUNCIONALIDADES

140 registros de memoria, identificador de llamadas, agenda de 50 posiciones.

DIRECTIVAS APLICADAS

EMC: Directiva 89/336/CE
Seguridad eléctrica: Directiva 73/23/CE
Telecomunicaciones: Directiva 99/05/CE

En Miñano, a 7 de Mayo del 2003

D. José María Acha-Orbea
Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/CE

QUE HACER ANTE CUALQUIER DUDA

- **LA PANTALLA NO SE ENCIENDE**
  - Asegúrese de tener bien colocadas las pilas o el transformador.
- **NO APARECE EL NÚMERO DE LA PERSONA QUE LLAMA**
  - Verifique que tiene contratado el servicio de identificación de llamadas. Puede ser que tenga contratado el servicio y que la persona que llama haya desactivado su identificación.
- **LA PANTALLA MUESTRA SÍMBOLOS EXTRAÑOS Y EL IDENTIFICADOR NO RESPONDE**
  - Desconecte el identificador de la línea y quítele las pilas o desconecte el transformador, vuelva a colocar las pilas o el transformador y vuelva a conectarlo a la línea.
- **LA LUZ DE LLAMADA NUEVA ESTÁ PARPADEANDO**
  - Revise las llamadas recibidas, una vez realizada esta operación la luz se apagará.
  - Si en la pantalla aparece el icono ✉, tiene un mensaje en su buzón. Al borralo, la luz se apagará.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

900 50 17 11

GUIA BASICA

Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

1. Elija un lugar estable para instalarlo, alejado de otros aparatos eléctricos.
2. Abra el compartimiento de las pilas, fíjese en el dibujo del interior para colocarlas con la polaridad correcta, inserte 4 pilas alcalinas (tipo AAA 1,5V LR3). También puede funcionar con un adaptador DC6V.
3. Conecte un extremo del cable de línea al conector (LINE) de línea (15) y el otro a la roseta telefónica de su hogar.
4. Conecte el cable del teléfono que tenga en su casa al conector "PHONE" del identificador (15).

Uso básico del identificador

Para poder utilizar la identificación de llamada, deberá contratar con su compañía telefónica el servicio de identificación de llamada.

Luz de nueva llamada

Este indicador empezará a parpadear cuando esté recibiendo una llamada, aunque la conteste, y cuando tenga alguna llamada pendiente de revisar. Para que se apague deberá revisar las llamadas recibidas, tal y como se indica en el punto siguiente.

Como r evisar una llamada.

Puede revisar la lista de llamadas recibidas. Para ello haga lo siguiente:

1 Para ver la última llamada recibida pulse la tecla "▲", vuelva a pulsarla para ver las llamadas anteriores.

2 Para ver la llamada más antigua, pulse la tecla "▼", vuelva a pulsarla para ver las llamadas siguientes.

Después de haber revisado todas las llamadas, aparecerá "FINAL DE LISTA" y el identificador volverá al modo reposo en unos segundos.

solac
telecom